



施工区长度标志	A-1-3			标志牌版面尺寸（长×高）130cm×170cm，其中上部三角形边长为130cm，下部辅助标志尺寸（长×高）130cm×40cm。	《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022） 《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）
车道数减少标志	A-1-5			两车道变窄：标志牌版面尺寸（长×高）60cm×120cm 三车道变窄：标志牌版面尺寸（长×高）96cm×120cm 四车道变窄：标志牌版面尺寸（长×高）120cm×120cm	《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）
改道标志	A-1-6			标志牌版面尺寸（三角形边长）130cm	《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022） 《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）
导向箭头标志	A-1-7			标志牌版面尺寸（长×高）140cm×60cm， 版面下边缘距离地面应大于120cm	
出口指示标志	A-1-8			标志牌版面尺寸（长×高）140cm×60cm， 版面下边缘距离地面应大于120cm	

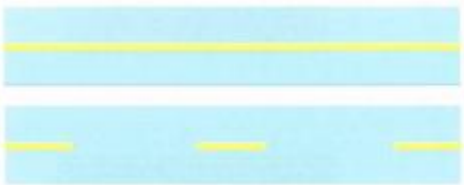

重车靠右行驶标志	A-1-9			标志牌版面尺寸(长×高)120cm ×40cm, 版面下边缘距离地面应大于 120cm	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
重车靠右停靠区标志	A-1-10			标志牌版面尺寸(长×高)120cm ×40cm, 版面下边缘距离地面应大于 120cm	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
限速标志	A-1-11			标志牌版面尺寸(圆形直径)120cm	《道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)
解除限速标志	A-1-12			标志牌版面尺寸(圆形直径)120cm	《道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)
禁止超车标志	A-1-13			标志牌版面尺寸(圆形直径)120cm	《道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)
解除禁止超车标志	A-1-14			标志牌版面尺寸(圆形直径)120cm	《道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)
减速让行标志	A-1-15			标志牌版面尺寸(三角形边长) 130cm	《道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022) 《道路交通标志和标线 第4部分: 作业区》(GB 5768.4-2017)

双向通行标志	A-1-16			标志牌版面尺寸（三角形边长） 130cm	《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022） 《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）
结束标志	A-1-17			标志牌版面尺寸（长×高）130cm×170cm，其中上部三角形边长为130cm，下部辅助标志尺寸（长×高）130cm×40cm。	《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022） 《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）

注：





- 1 标志尺寸。标志尺寸按照上图表制作安装。设置空间受限制时，如果采用柱式标志可采用《道路交通标志和标线》（GB 5768）规定最小值。
- 2 标志安装高度。标志板支撑方式宜使用柱式支撑，圆形、三角形标志板宜使用单柱，长方形标志板宜使用两柱型。标志板下缘距路面高度一般为 1.5m～2.5m。




表 A-2 临时标线

标线名称	编码	标线图案	备注
渠化交通标线	A-2-1		按国标的样式及尺寸
导向交通标线	A-2-2		按国标的样式及尺寸

注：国标指现行《道路交通标志和标线》（GB 5768）。

表 A-3 其他安全设施

标志名称	编码	图例	实物图	尺寸	备注
交通锥	A-3-1			高 $\geq 0.9\text{m}$	《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017) 《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
带警示灯的交通锥	A-3-2			高 $\geq 0.9\text{m}$	《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017)
防撞桶	A-3-3			长=0.9m 宽=0.54m 高=0.9m	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
防撞墙	A-3-4			长=0.9m 宽=0.548m 高=0.9m	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
隔离墩	A-3-5			长=0.5m 宽=0.4m 高=0.5m	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
附设警示灯的路栏	A-3-6			长=1.6m 高=1.4m	《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017)

水马	A-3-7			高 $\geq 0.7\text{m}$	《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
照明设施	A-3-8				
语音提示设施	A-3-9				
闪光箭头	A-3-10			长=1.2m 宽=0.4m 箭头下边缘距离地面应大于1.2m	《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017) 《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
警示频闪灯	A-3-11				
车辆闪光灯	A-3-12				
移动式标志车	A-3-13		 大1950mm、小1600mm、宽1250mm 大3000mm、小6000mm、宽4000mm		《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)

移动式护栏	A-3-14				
车载式防撞垫	A-3-15				
防撞车	A-3-16				
梅花灯	A-3-17				
预警环	A-3-18				
声光警报器	A-3-19				声光警报器需配备增高支架，声光警报器发光装置下边缘距离地面应不小于 1.2m
警示假人	A-3-20				
远程监控设备	A-3-21				
车速反馈装置	A-3-22				

附录 B 养护安全设施及交通引导人员符号

表 B-1 养护安全设施及交通引导人员符号

符号	符号名称
	养护安全设施通用符号
	附设警示灯的路栏专用符号
	交通锥专用符号
	水马或防撞桶车道渠化设施专用符号
	收费站栏杆
	工作区专用符号
	交通引导人员专用符号

本指南用词用语说明

1 本指南执行严格程度的用词，采用下列写法：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 引用标准的用语采用下列写法：

在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《xxx》(xxx)的有关规定”；

当引用本指南中的其他规定时，表述为“应符合本指南第 x 章的有关规定”
“应符合本指南第 x. x 节的有关规定”“应符合本指南第 x. x. x 条的有关规定”
或“应按本指南第 x. x. x 条的有关规定执行”。