

G25 长深高速


叶坑隧道安全提升方案

项目概况

1、基本情况
叶坑隧道地处G25长深高速上位于三明市三元区，隧道全长242米，双洞4车道。原隧道洞壁无涂装



隧道洞壁亮化及腰线样图

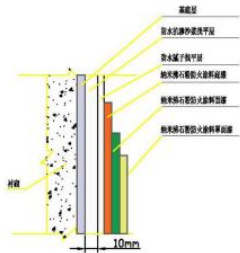


隧道壁涂料喷涂大样图

- 隧道壁施工工艺：
1. 基层处理：打磨除尘，采用高压水枪冲洗。
 2. 采用防水砂浆找平厚度视基底粗糙程度不同，厚度不同，耗材不同。
 3. 采用防水腻子找平两道。
 4. 用砂纸打磨平整。
 5. 喷涂纳米沸石粉防水涂料专用封闭底漆，对基底进行固化封闭。
 6. 喷涂纳米沸石粉防水涂料面漆二遍，需均匀，无滴挂。
- 腰线施工工艺
1. 弹线定位。
 2. 注意：白色面漆和底干燥后再弹线。
 3. 贴美纹纸进行保护。
 4. 喷涂腰线涂料两遍。
 5. 拆除美纹纸。
 6. 擦除定位线。

隧道洞壁亮化及腰线效果图



隧道洞壁亮化LOGO效果图

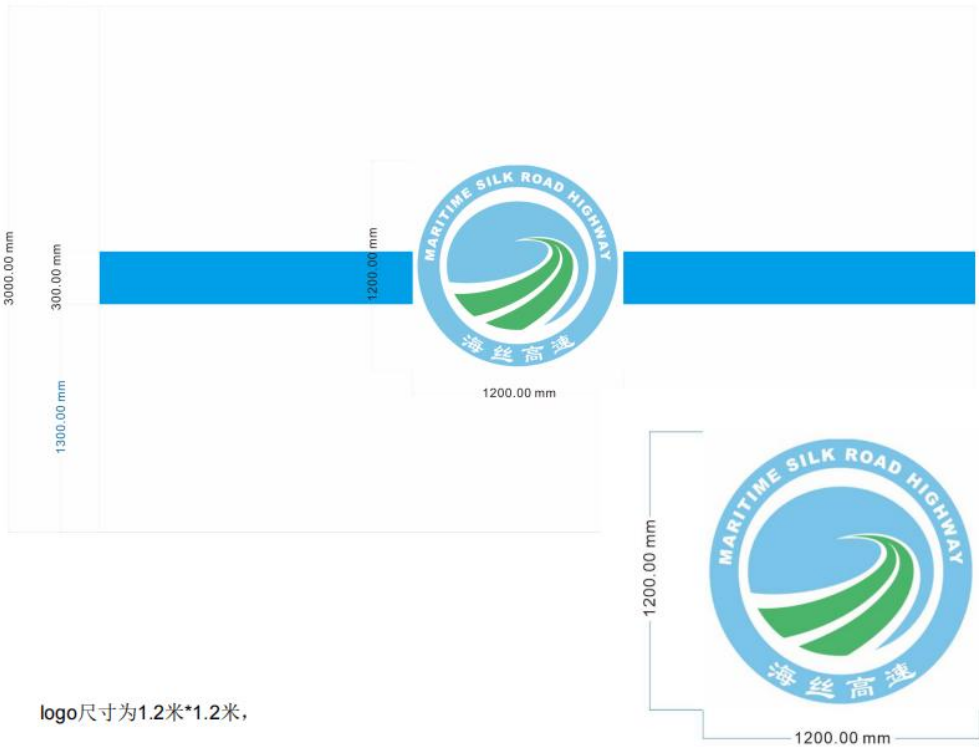

检修道黄黑涂料设计图



防撞块场景图

